


# Plastifloor® 510 Terrazzo, die schnelle Alternative zu EP Terrazzo

Schnelle Installation, fugenlose Ausführung von Wand incl. Sockel, farblichen Abtrennungen möglich, bereits 2 Stunden nach dem Einbau voll belastbar

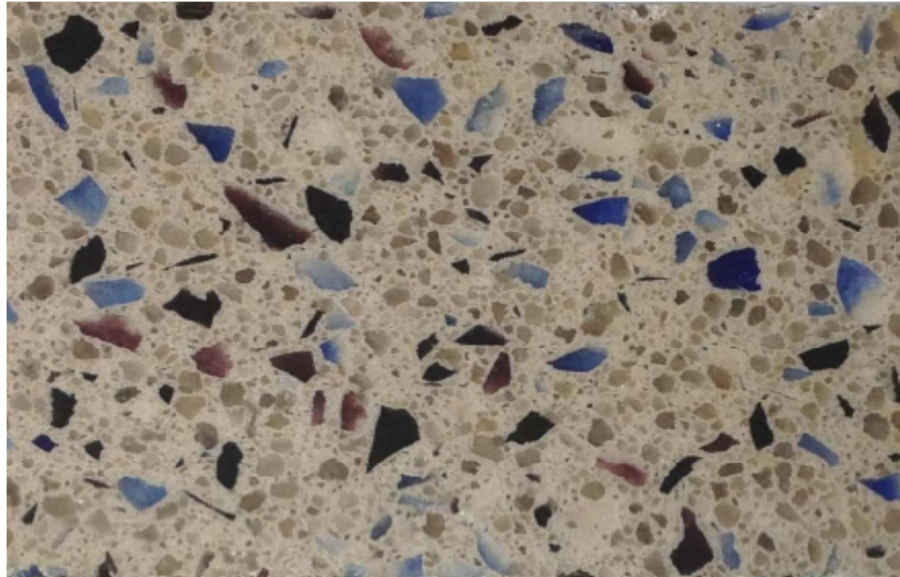

## 2. Versiegelung

Plastifloor® 522

0,2 kg/m<sup>2</sup>

klar

Polieren

## Feinspachtel

Plastifloor® 510

0,4 kg/m<sup>2</sup>

10 % Pigmentpaste

Feinschliff

## Beschichtung

Plastifloor® 510

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:4 mit Füllstoff C2

5 % Pigmentpaste

bis zu 30 % Splitt

Grobschliff

## Membrane

Plastifloor® 332

1,2 kg/m<sup>2</sup>

1:1 mit s/l Füllstoff

leicht abstreuen

mit Quarzsand 0,6 – 1,2 mm

## Grundierung

Plastifloor® 112/113

0,5 kg/m<sup>2</sup>

leicht abstreuen

mit Quarzsand 0,6 – 1,2 mm